

Светильники накладные PPO-T8 под светодиодную лампу LED T8/G13

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, магазинов и офисных помещений.



ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ* С ЦОКОЛЕМ G13 (220В)
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА – СКЛАДНЫЕ ПАТРОНЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ



PPO-T8 1x600


PPO-T8 1x1200

* Лампа в комплект поставки не входит.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: листовой металл с порошковой окраской
- Цвет корпуса: белый
- Входное напряжение: ~ 230 В
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Гарантийный срок: 3 года

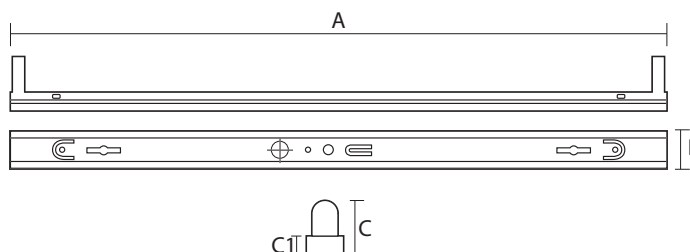

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная допустимая мощность лампы, Вт	Размеры АхВхСхС1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5025080	4895205025080	PPO-T8 1x600 LED G13 230В IP20	10	610x33x44,8x13	0,150	1/50
5025103	4895205025103	PPO-T8 1x1200 LED G13 230В IP20	20	1220x33x44,8x13	0,300	1/50