

Светильники ультратонкие встраиваемые PPL-R



PPL-R jazzway – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличаются повышенной прочностью.


Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект.

Светильники рассчитаны для работы от сети переменного тока 220–240 В / 50–60 Гц.

Внешний драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: светопроводящий полистирол
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-10...+45^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

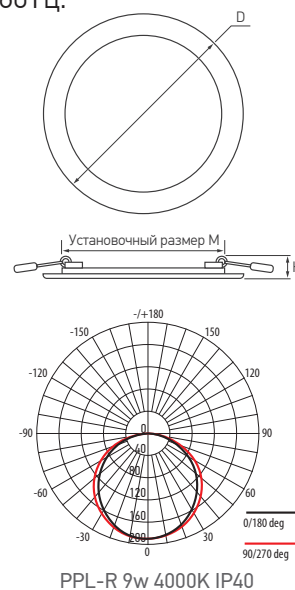

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ДхН, мм	Установочный размер М, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5008427	4895205008427	PPL-R 3w 4000K IP40 WH	3	4 000	200	Ø90×20	Ø75×22	0,17	1 / 50
5008441	4895205008441	PPL-R 3w 6500K IP40 WH	3	6 500	200	Ø90×20	Ø75×22	0,17	1 / 50
5008465A	4895205008465	PPL-R 6w 4000K IP40 WH	6	4 000	400	Ø120×20	Ø110×22	0,20	1 / 40
5008489A	4895205008489	PPL-R 6w 6500K IP40 WH	6	6 500	400	Ø120×20	Ø110×22	0,20	1 / 40
5008502A	4895205008502	PPL-R 9w 4000K IP40 WH	9	4 000	600	Ø145×20	Ø130×22	0,24	1 / 30
5008526A	4895205008526	PPL-R 9w 6500K IP40 WH	9	6 500	600	Ø145×20	Ø130×22	0,24	1 / 30
5008540A	4895205008540	PPL-R 12w 4000K IP40 WH	12	4 000	800	Ø170×20	Ø160×22	0,32	1 / 30
5008564A	4895205008564	PPL-R 12w 6500K IP40 WH	12	6 500	800	Ø170×20	Ø160×22	0,32	1 / 30
5008588A	4895205008588	PPL-R 15w 4000K IP40 WH	15	4 000	1 000	Ø190×20	Ø180×22	0,42	1 / 20
5008601A	4895205008601	PPL-R 15w 6500K IP40 WH	15	6 500	1 000	Ø190×20	Ø180×22	0,42	1 / 20
5009738A	4895205009738	PPL-R 18w 4000K IP40 WH	18	4 000	1 200	Ø225×20	Ø210×22	0,54	1 / 20
5009721A	4895205009721	PPL-R 18w 6500K IP40 WH	18	6 500	1 200	Ø225×20	Ø210×22	0,54	1 / 20
5009769A	4895205009769	PPL-R 24w 4000K IP40 WH	24	4 000	1 600	Ø300×20	Ø280×22	0,67	1 / 20
5009776A	4895205009776	PPL-R 24w 6500K IP40 WH	24	6 500	1 600	Ø300×20	Ø280×22	0,67	1 / 20