

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной/встраиваемый миниатюрный профиль.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Подходит для встраивания в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм




Накладной/встраиваемый




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030514
Модель	SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×8×9 мм
Ширина площадки для лент	5 мм

ЧЕРТЕЖ

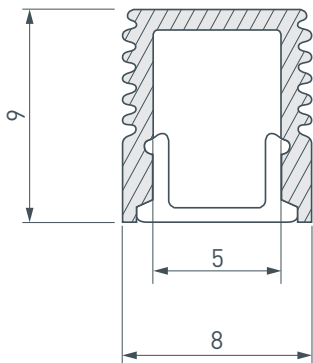


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите держатели **Ⓥ** на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

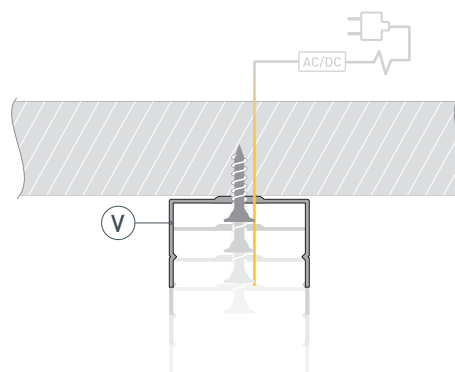


- 2** / Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓔ**.



- 3** / Установите профиль **Ⓘ** в держатели **Ⓥ** и соедините кабели питания светодиодной ленты **Ⓔ**.

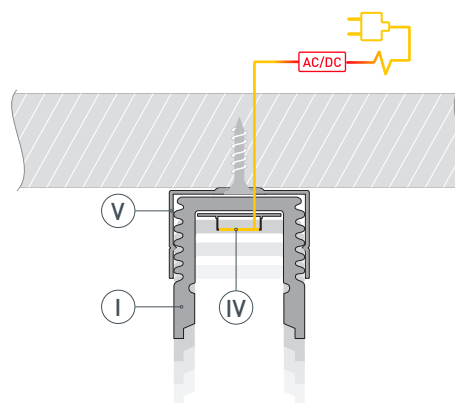

- 4** / Установите на профиль **Ⓘ** экран **Ⓜ**, а затем заглушки **ⓓ**.

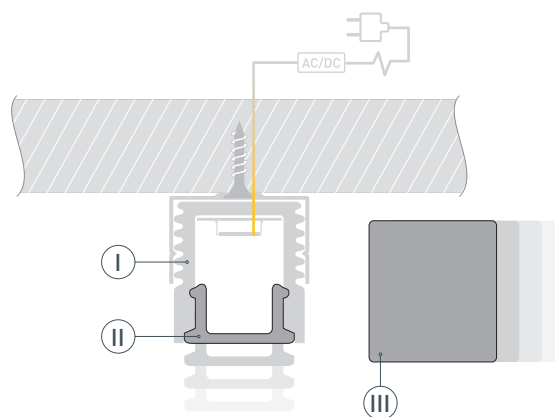

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




030515
SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK

Заглушка

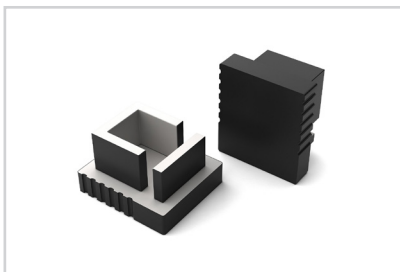

030517
SL-MINI-8 BLACK глухая

Заглушка

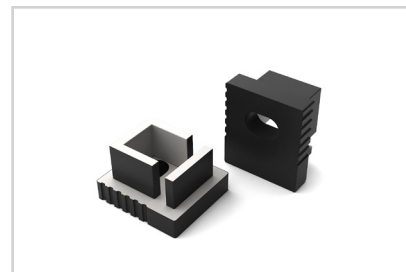

030518
SL-MINI-8 BLACK с отверстием

Держатель



030519
SL-MINI-8 BLACK

Лента



024420
MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm

Лента



028614
RT 2-5000 12V Warm3000 5mm

Лента



015215(B)
RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm

Лента



028612
RT 2-5000 12V White6000 5mm

Лента



028613
RT 2-5000 12V Day4000 5mm