


# UNIVERSAL-LINE

**UNIVERSAL-LINE – линейные светодиодные светильники с гибким опаловым рассеивателем.**





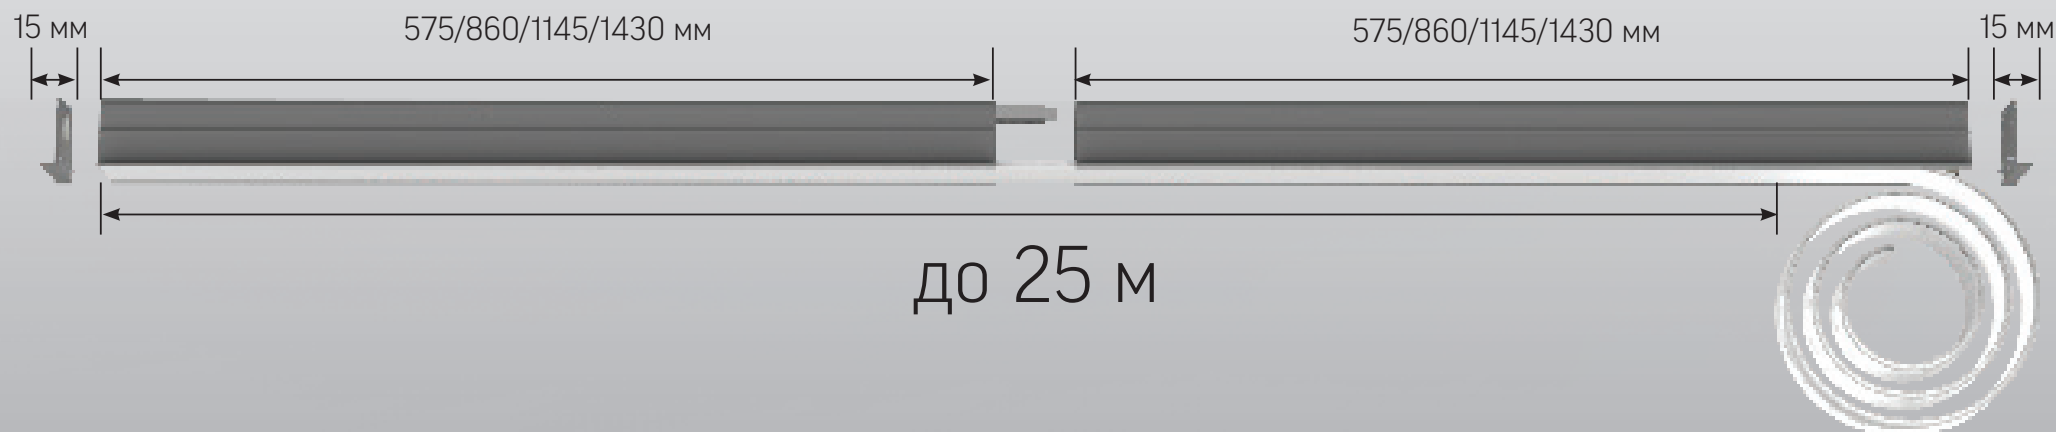

Подходят для монтажа в потолочные системы Armstrong, а также для встройки в ГКЛ.

## Соединение светильников в линию:







Гибкий рассеиватель устанавливается в смонтированные светильники и позволяет добиваться бесшовных световых линий длиной до 25м.



## 1800 лм/м

Габариты, мм	Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса
	V1-A1-70439-10000-4001130	11	3000	950	Металлик
	V1-A1-70439-10000-4001140		4000	1050	
	V1-A1-70413-10000-4001730	17	3000	1450	
	V1-A1-70413-10000-4001740		4000	1600	
	V1-A1-70414-10000-4002230	22	3000	1900	
	V1-A1-70414-10000-4002240		4000	2100	
	V1-A1-70415-10000-4002730	27	3000	2600	
	V1-A1-70415-10000-4002740		4000	2700	
	V1-A1-70469-10000-4001530	15	3000	1300	
	V1-A1-70469-10000-4001540		4000	1350	
	V1-A1-70418-10000-4002630	25	3000	2200	
	V1-A1-70418-10000-4002640		4000	2400	

## 3000 лм/м

Габариты, мм	Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса
	V1-A1-70439-10000-4001930	19	3000	1650	Металлик
	V1-A1-70439-10000-4001940		4000	1750	
	V1-A1-70413-10000-4003830	30	3000	2900	
	V1-A1-70413-10000-4003840		4000	3000	
	V1-A1-70414-10000-4005040	36	3000	3500	
	V1-A1-70414-10000-4005040		4000	3600	
	V1-A1-70415-10000-4006230	46	3000	4400	
	V1-A1-70415-10000-4006240		4000	4600	
	V1-A1-70469-10000-4002330	23	3000	2000	
	V1-A1-70469-10000-4002340		4000	2100	
	V1-A1-70418-10000-4004030	38	3000	3650	
	V1-A1-70418-10000-4004040		4000	3800	

## Технические характеристики:

- ▶ Мощность 11-150 Вт
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К
- ▶ Степень защиты оболочки IP40
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Индекс цветопередачи >80
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока ≤1%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1° до +40°С
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Цвет покраска в любой цвет палитры RAL
- ▶ Исполнения с управлением по протоколу DALI
- ▶ Исполнения с блоком аварийного питания




## Монтаж в потолки Armstrong®


Линейные светильники Universal-Line разработаны для удобного монтажа в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Специальные пазы в корпусе обеспечивают совместимость светильника с клипсами, используемыми в потолочных системах Armstrong. Эта особенность позволяет фиксировать потолочные планки на корпусе светильника и маскировать резы и швы конструкции. Светильник можно устанавливать не только вдоль несущей подвесной направляющей, но и по диагонали относительно нее.

Установка светильника  
вдоль направляющих

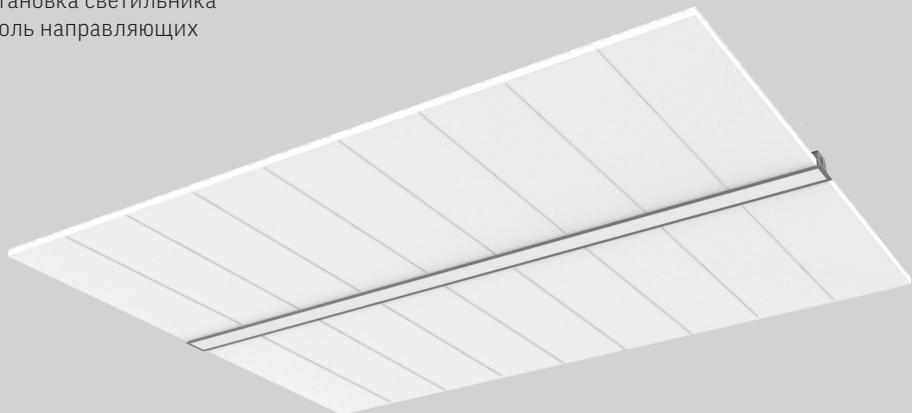

Установка светильника по диагонали  
относительно направляющих

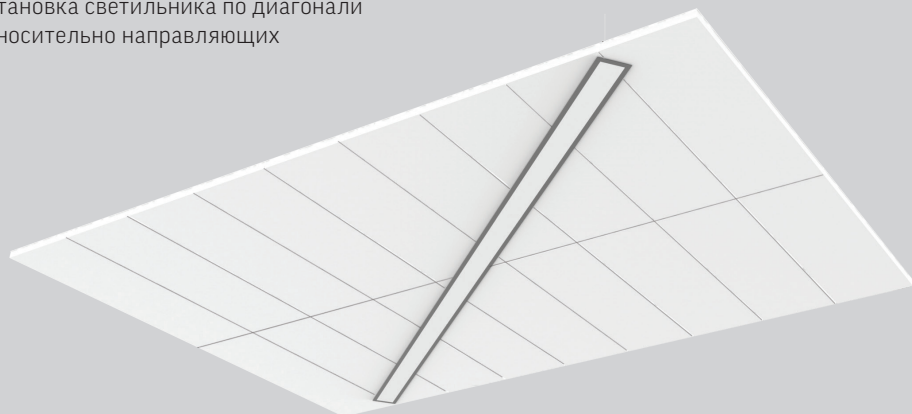


## Монтаж в ГКЛ

Благодаря специальным креплениям, светильники можно устанавливать в потолки или стены из гипсокартона.




### Поворотное крепление

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0004  
Крепление для горизонтального  
встраиваемого монтажа Universal-Line.

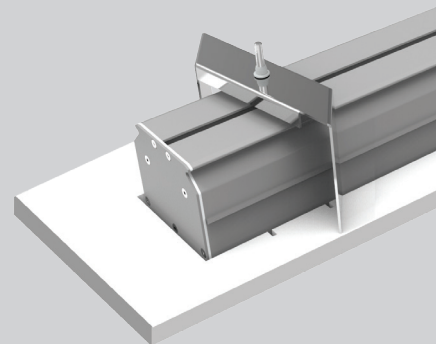


### Фиксированное крепление

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0005  
Крепление для вертикального  
встраиваемого монтажа  
Universal-Line.

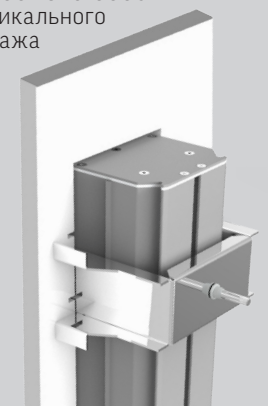


**Артикулы для заказа:**

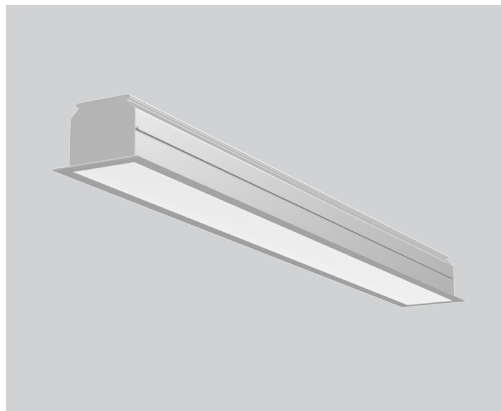


Артикул: V1-A1-70413-10000-4003840  
Светильник LED "BARTON" Universal-Line  
встраиваемый 863x100x69мм 38Вт 4000К IP40

Артикул: V1-A1-70414-10000-4005040  
Светильник LED "BARTON" Universal-Line встраиваемый 1148x100x69мм 50Вт 4000К IP40


Артикул: V1-A1-70415-10000-4006240  
Светильник LED "BARTON" Universal-Line встраиваемый 1433x100x69мм 62Вт 4000К IP40

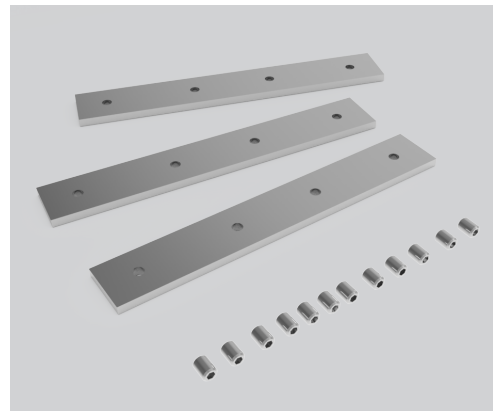


Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0003  
Комплект креплений для монтажа в линию  
светильника Universal-Line (3 пластины и винты)

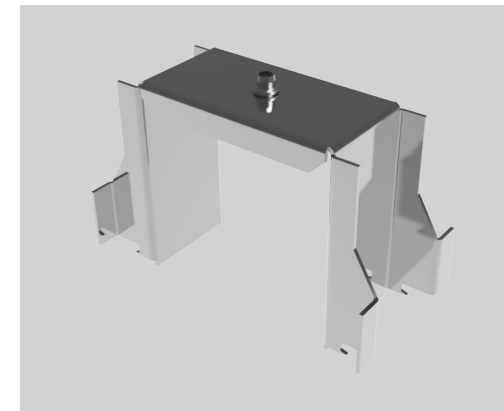


Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0005  
Крепление для вертикального встраиваемого  
монтажа Universal-Line

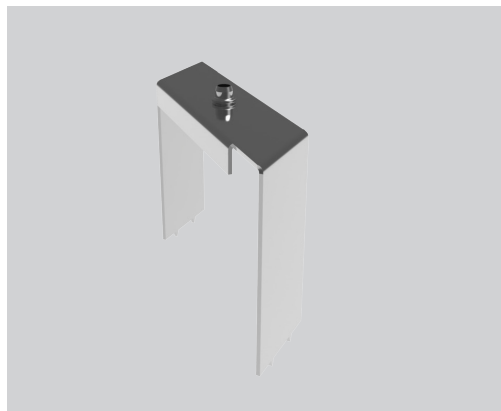

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0004  
Крепление для горизонтального встраиваемого  
монтажа Universal-Line

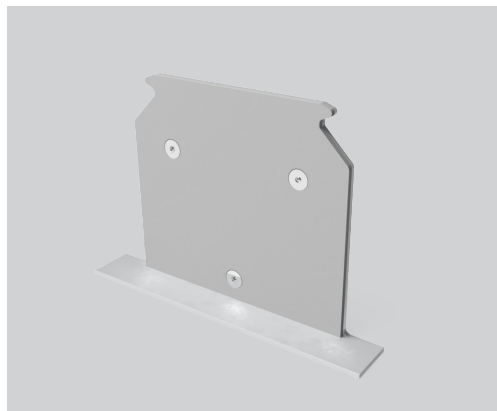

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0001  
Крышка торцевая глухая для светильника  
Universal-Line, ширина 15мм

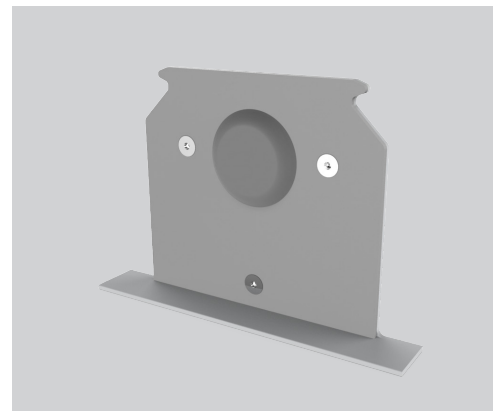

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0002  
Крышка торцевая с гермовводом для  
светильника Universal-Line, ширина 15мм



Артикул: V2-R0-0P00-02.0.0109.00  
Рассеиватель гибкий из поликарбоната 25м,  
рулон