




DL-Spark

Светодиодные даунлайты IP44 со сменными рефлекторами


Светильники DL-Spark с низким уровнем зрительного дискомфорта $UGR < 19$ являются идеальным решением для освещения офисов, торгово-розничных помещений, гостиниц и аэропортов. Сменные рефлекторы не только позволят подобрать оптимальное решение для различных дизайн-проектов помещений, но и помогут контролировать распределение света на освещаемой поверхности.




Хром




Матовое
серебро



Золото



Матовый
черный

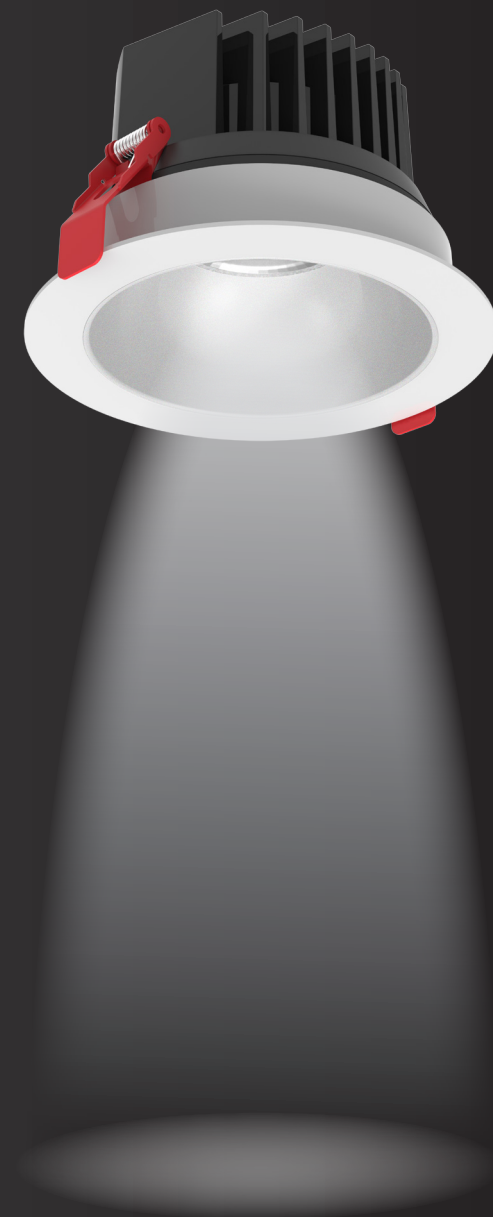





Технические характеристики:

- ▶ Мощность 15W 25W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP44
- ▶ Степень защиты оболочки источника питания IP20
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>84
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 60°
- ▶ UGR<19
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Тип монтажа встраиваемый (прижимная система крепления)

| Фото | Артикул | Наименование | Световой поток | Монтажное отверстие |
|--|---------------------------|--|----------------|---------------------|
|  | V1-R0-00433-10L07-4401530 | Светильник LED "ВАРТОН" DL-Spark встраиваемый 120x88mm 15W 3000K 60° белый IP44 с матовым серебристым рефлектором | 1100lm | Ø100mm |
| | V1-R0-00433-10L07-4401540 | Светильник LED "ВАРТОН" DL-Spark встраиваемый 120x88mm 15W 4000K 60° белый IP44 с матовым серебристым рефлектором | 1300lm | Ø100mm |
|  | V1-R0-00434-10L07-4402530 | Светильник LED "ВАРТОН" DL-Spark встраиваемый с матовым серебристым рефлектором 150x105mm 25W 3000K 60° белый IP44 с матовым серебристым рефлектором | 1900lm | Ø130mm |
| | V1-R0-00434-10L07-4402540 | Светильник LED "ВАРТОН" DL-Spark встраиваемый 150x105mm 25W 4000K 60° белый IP44 с матовым серебристым рефлектором | 2100lm | Ø130mm |

Сменные рефлекторы заказываются отдельно.

| | |
|--|-------------------------------|
|  | Хромовый рефлектор |
|  | Матовый серебристый рефлектор |
|  | Золотой рефлектор |
|  | Черный рефлектор |